

Sologres

terra, fogo, arte



Catálogo



Sologres cuenta con una larga tradición de más de 100 años en el mundo de la cerámica.

El respeto por la tradición y la experiencia acumulada a lo largo de todos estos años, junto con un proceso continuo de innovación y nuestro fuerte compromiso con la calidad y el medio ambiente, confluyen en la fabricación de nuestra gama de gres extrusionado natural, con el signo de distinción propio que le proporciona una fabricación 100% natural.

Nuestro amplio catálogo de piezas especiales y decorativas ofrece todo tipo de soluciones constructivas para crear ambientes cálidos y acogedores, permitiendo personalizar cualquier proyecto.




Sologres has a long tradition, more than one hundred years, in the world of ceramics.

Respect for tradition and accumulated experience over this period of time, combined with continuous innovation process and our strong commitment to the quality and environment, have culminated in the manufacturing of our range of natural extruded stoneware, with their own mark of distinction resulting from a 100% natural manufacturing.

Our wide range of decorative and special pieces offers every type of constructive solutions to create comfortable and cozy ambiances, personalizing any project.




**Base
Base**




Formatos:
15x15
15x25
15x30
15x40
15x45
25x25
25x40
30x30
30x45

**Base especial rampas
Special ramps bases**



Formatos:
25x25
30x30

**Canto romo
Blunt edge**



Formatos:
25x25
30x30

**Peldaño Fiorentino
Fiorentino stair**



Formatos:
25x35
30x35

**Ángulo peldaño
Corner stair**




Formatos:
35x35

**Zanquín Fiorentino
Fiorentino skirting board**



Formatos:
Izquierdo
Derecho
Left
Right

**Vierteaguas
Water-pouring**



Formatos:
25x30
30x30

**Borde de piscina
Swimming pool border**



Formatos:
25x25
30x25

**Ángulo exterior
External corner**



Formatos:
25x25

**Ángulo interior
Internal corner**



Formatos:
25x30

**Borde Jardín
Garden border**



Formatos:
33x25
33x30
33x40
33x45

**Rodapié
Skirting board**



Formatos:
8x25
8x30

**Rodapié especial
Special skirting board**



Formatos:
15x3,5x25
15x3,5x30

**Pasamanos
Handrails**



Formatos:
9x12x25
13x16x25
16x19x25
19x22x25
22x25x25
27x30x25
32x35x25
9x12x30
13x16x30
16x19x30
19x22x30
22x25x30
27x30x30
32x35x30

**Moldura
Moulding**



Formatos:
25x4,5
30x4,5

**Tabica relieve
Relief riser**



Formatos:
25x9
30x9

**Escuadra
Escocia
Internal radial
square**



Formatos:
5x5

**Escuadra
Cantonera
External radial
square**



Formatos:
5x5

**Escocia
Internal radial**



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5

**Cantonera
Corner piece**



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5
25x8x8
30x8x8

**Media caña
External radial**



Formatos:
25x5
30x5



Antideslizamiento
Clase 3
Slip resistance
Class 3



Resistencia
a la helada
Frost
resistance




Resistencia
química
Chemical
resistance




Sierras

Base
Base




Formatos:
15x15
15x25
15x30
15x40
15x45
25x25
25x40
30x30
30x45

Base especial rampas
Special ramps bases



Formatos:
25x25
30x30

Canto romo
Blunt edge



Formatos:
25x25
30x30

Peldaño Fiorentino
Fiorentino stair



Formatos:
25x35
30x35

Angulo peldaño
Corner stair



Formatos:
35x35

Zanquín Fiorentino
Fiorentino skirting board



Formatos:
Izquierdo
Derecho
Left
Right

Vierteaguas
Water-pouring



Formatos:
25x30
30x30

Borde de piscina
Swimming pool border



Formatos:
25x25
30x25

Ángulo exterior
External corner



Formatos:
25x25

Ángulo interior
Internal corner



Formatos:
25x30

Borde Jardín
Garden border



Formatos:
33x25
33x30
33x40
33x45

Rodapié
Skirting board



Formatos:
8x25
8x30

Rodapié especial
Special skirting board



Formatos:
15x3,5x25
15x3,5x30

Pasamanos
Handrails



Formatos:
9x12x25
13x16x25
16x19x25
19x22x25
22x25x25
27x30x25
32x35x25
9x12x30
13x16x30
16x19x30
19x22x30
22x25x30
27x30x30
32x35x30

Moldura
Moulding



Formatos:
25x4,5
30x4,5

Tabica relieve
Relief riser



Formatos:
25x9
30x9

Escuadra
Escocia
Internal radial
square



Formatos:
5x5

Escuadra
Cantonera
External radial
square



Formatos:
5x5

Escocia
Internal radial



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5

Cantonera
Corner piece



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5
25x8x8
30x8x8

Media caña
External radial



Formatos:
25x5
30x5



Antideslizamiento
Clase 3
Slip resistance
Class 3



Riesistencia
a la helada
Frost
resistance




Riesistencia
química
Chemical
resistance

Los colores son indicativos/Colours are just indicative






**Base
Base**




Formatos:
15x15
15x25
15x30
15x40
15x45
25x25
25x40
30x30
30x45

**Base especial rampas
Special ramps bases**




Formatos:
25x25
30x30

**Canto romo
Blunt edge**



Formatos:
25x25
30x30

**Peldaño Fiorentino
Fiorentino stair**



Formatos:
25x35
30x35

**Ángulo peldaño
Corner stair**




Formatos:
35x35

**Zanquín Fiorentino
Fiorentino skirting board**




Formatos:
Izquierdo
Derecho
Left
Right

**Vierteaguas
Water-pouring**



Formatos:
25x30
30x30

**Borde de piscina
Swimming pool border**




Formatos:
25x25
30x25

**Ángulo exterior
External corner**



Formatos:
25x25

**Ángulo interior
Internal corner**



Formatos:
25x30

**Borde Jardín
Garden border**



Formatos:
33x25
33x30
33x40
33x45

**Rodapié
Skirting board**



Formatos:
8x25
8x30

**Rodapié especial
Special skirting board**



Formatos:
15x3,5x25
15x3,5x30

**Pasamanos
Handrails**



Formatos:
9x12x25
13x16x25
16x19x25
19x22x25
22x25x25
27x30x25
32x35x25
9x12x30
13x16x30
16x19x30
19x22x30
22x25x30
27x30x30
32x35x30

**Moldura
Moulding**



Formatos:
25x4,5
30x4,5

**Tabica relieve
Relief riser**



Formatos:
25x9
30x9

**Escuadra
Escocia
Internal radial
square**



Formatos:
5x5

**Escuadra
Cantonera
External radial
square**



Formatos:
5x5

**Escocia
Internal radial**



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5

**Cantonera
Corner piece**



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5
25x8x8
30x8x8

**Media caña
External radial**



Formatos:
25x5
30x5



Antideslizamiento
Clase 3
Slip resistance
Class 3



Resistencia
a la helada
Frost
resistance




Resistencia
química
Chemical
resistance




Festona

Base
Base




Formatos:
15x15
15x25
15x30
15x40
15x45
25x25
25x40
30x30
30x45

Base especial rampas
Special ramps bases




Formatos:
25x25
30x30

Canto romo
Blunt edge



Formatos:
25x25
30x30

Peldaño Fiorentino
Fiorentino stair



Formatos:
25x35
30x35

Ángulo peldaño
Corner stair



Formatos:
35x35

Zanquín Fiorentino
Fiorentino skirting board



Formatos:
Izquierdo
Derecho
Left
Right

Vierteaguas
Water-pouring



Formatos:
25x30
30x30

Borde de piscina
Swimming pool border




Formatos:
25x25
30x25

Ángulo exterior
External corner



Formatos:
25x25

Ángulo interior
Internal corner



Formatos:
25x30

Borde Jardín
Garden border



Formatos:
33x25
33x30
33x40
33x45

Rodapié
Skirting board



Formatos:
8x25
8x30

Rodapié especial
Special skirting board



Formatos:
15x3,5x25
15x3,5x30

Pasamanos
Handrails



Formatos:
9x12x25
13x16x25
16x19x25
19x22x25
22x25x25
27x30x25
32x35x25
9x12x30
13x16x30
16x19x30
19x22x30
22x25x30
27x30x30
32x35x30

Moldura
Moulding



Formatos:
25x4,5
30x4,5

Tabica relieve
Relief riser



Formatos:
25x9
30x9

Escuadra
Escocia
Internal radial square



Formatos:
5x5

Escuadra
Cantonera
External radial square



Formatos:
5x5

Escocia
Internal radial



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5

Cantonera
Corner piece



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5
25x8x8
30x8x8

Media caña
External radial



Formatos:
25x5
30x5



Antideslizamiento
Clase 3
Slip resistance
Class 3



Resistencia
a la helada
Clase 3
Frost
resistance
Class 3



Resistencia
química
Chemical
resistance



Rodas



Base
Base



Formatos:
15x15
15x25
15x30
15x40
15x45
25x25
25x40
30x30
30x45

Base especial rampas
Special ramps bases



Formatos:
25x25
30x30

Canto romo
Blunt edge



Formatos:
25x25
30x30

Peldaño Fiorentino
Fiorentino stair



Formatos:
25x35
30x35

Ángulo peldaño
Corner stair



Formatos:
35x35

Zanquín Fiorentino
Fiorentino skirting board



Formatos:
Izquierdo
Derecho
Left
Right

Vierteaguas
Water-pouring



Formatos:
25x30
30x30

Borde de piscina
Swimming pool border



Formatos:
25x25
30x25

Ángulo exterior
External corner



Formatos:
25x25

Ángulo interior
Internal corner



Formatos:
25x30

Borde Jardín
Garden border



Formatos:
33x25
33x30
33x40
33x45

Rodapié
Skirting board



Formatos:
8x25
8x30

Rodapié especial
Special skirting board



Formatos:
15x3,5x25
15x3,5x30

Pasamanos
Handrails



Formatos:
9x12x25
13x16x25
16x19x25
19x22x25
22x25x25
27x30x25
32x35x25
9x12x30
13x16x30
16x19x30
19x22x30
22x25x30
27x30x30
32x35x30

Moldura
Moulding



Formatos:
25x4,5
30x4,5

Tabica relieve
Relief riser



Formatos:
25x9
30x9

Escuadra
Escocia
Internal radial square



Formatos:
5x5

Escuadra
Cantonera
External radial square



Formatos:
5x5

Escocia
Internal radial



Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5

Cantonera
Corner piece




Formatos:
15x5x5
25x5x5
30x5x5
25x8x8
30x8x8

Media caña
External radial



Formatos:
25x5
30x5

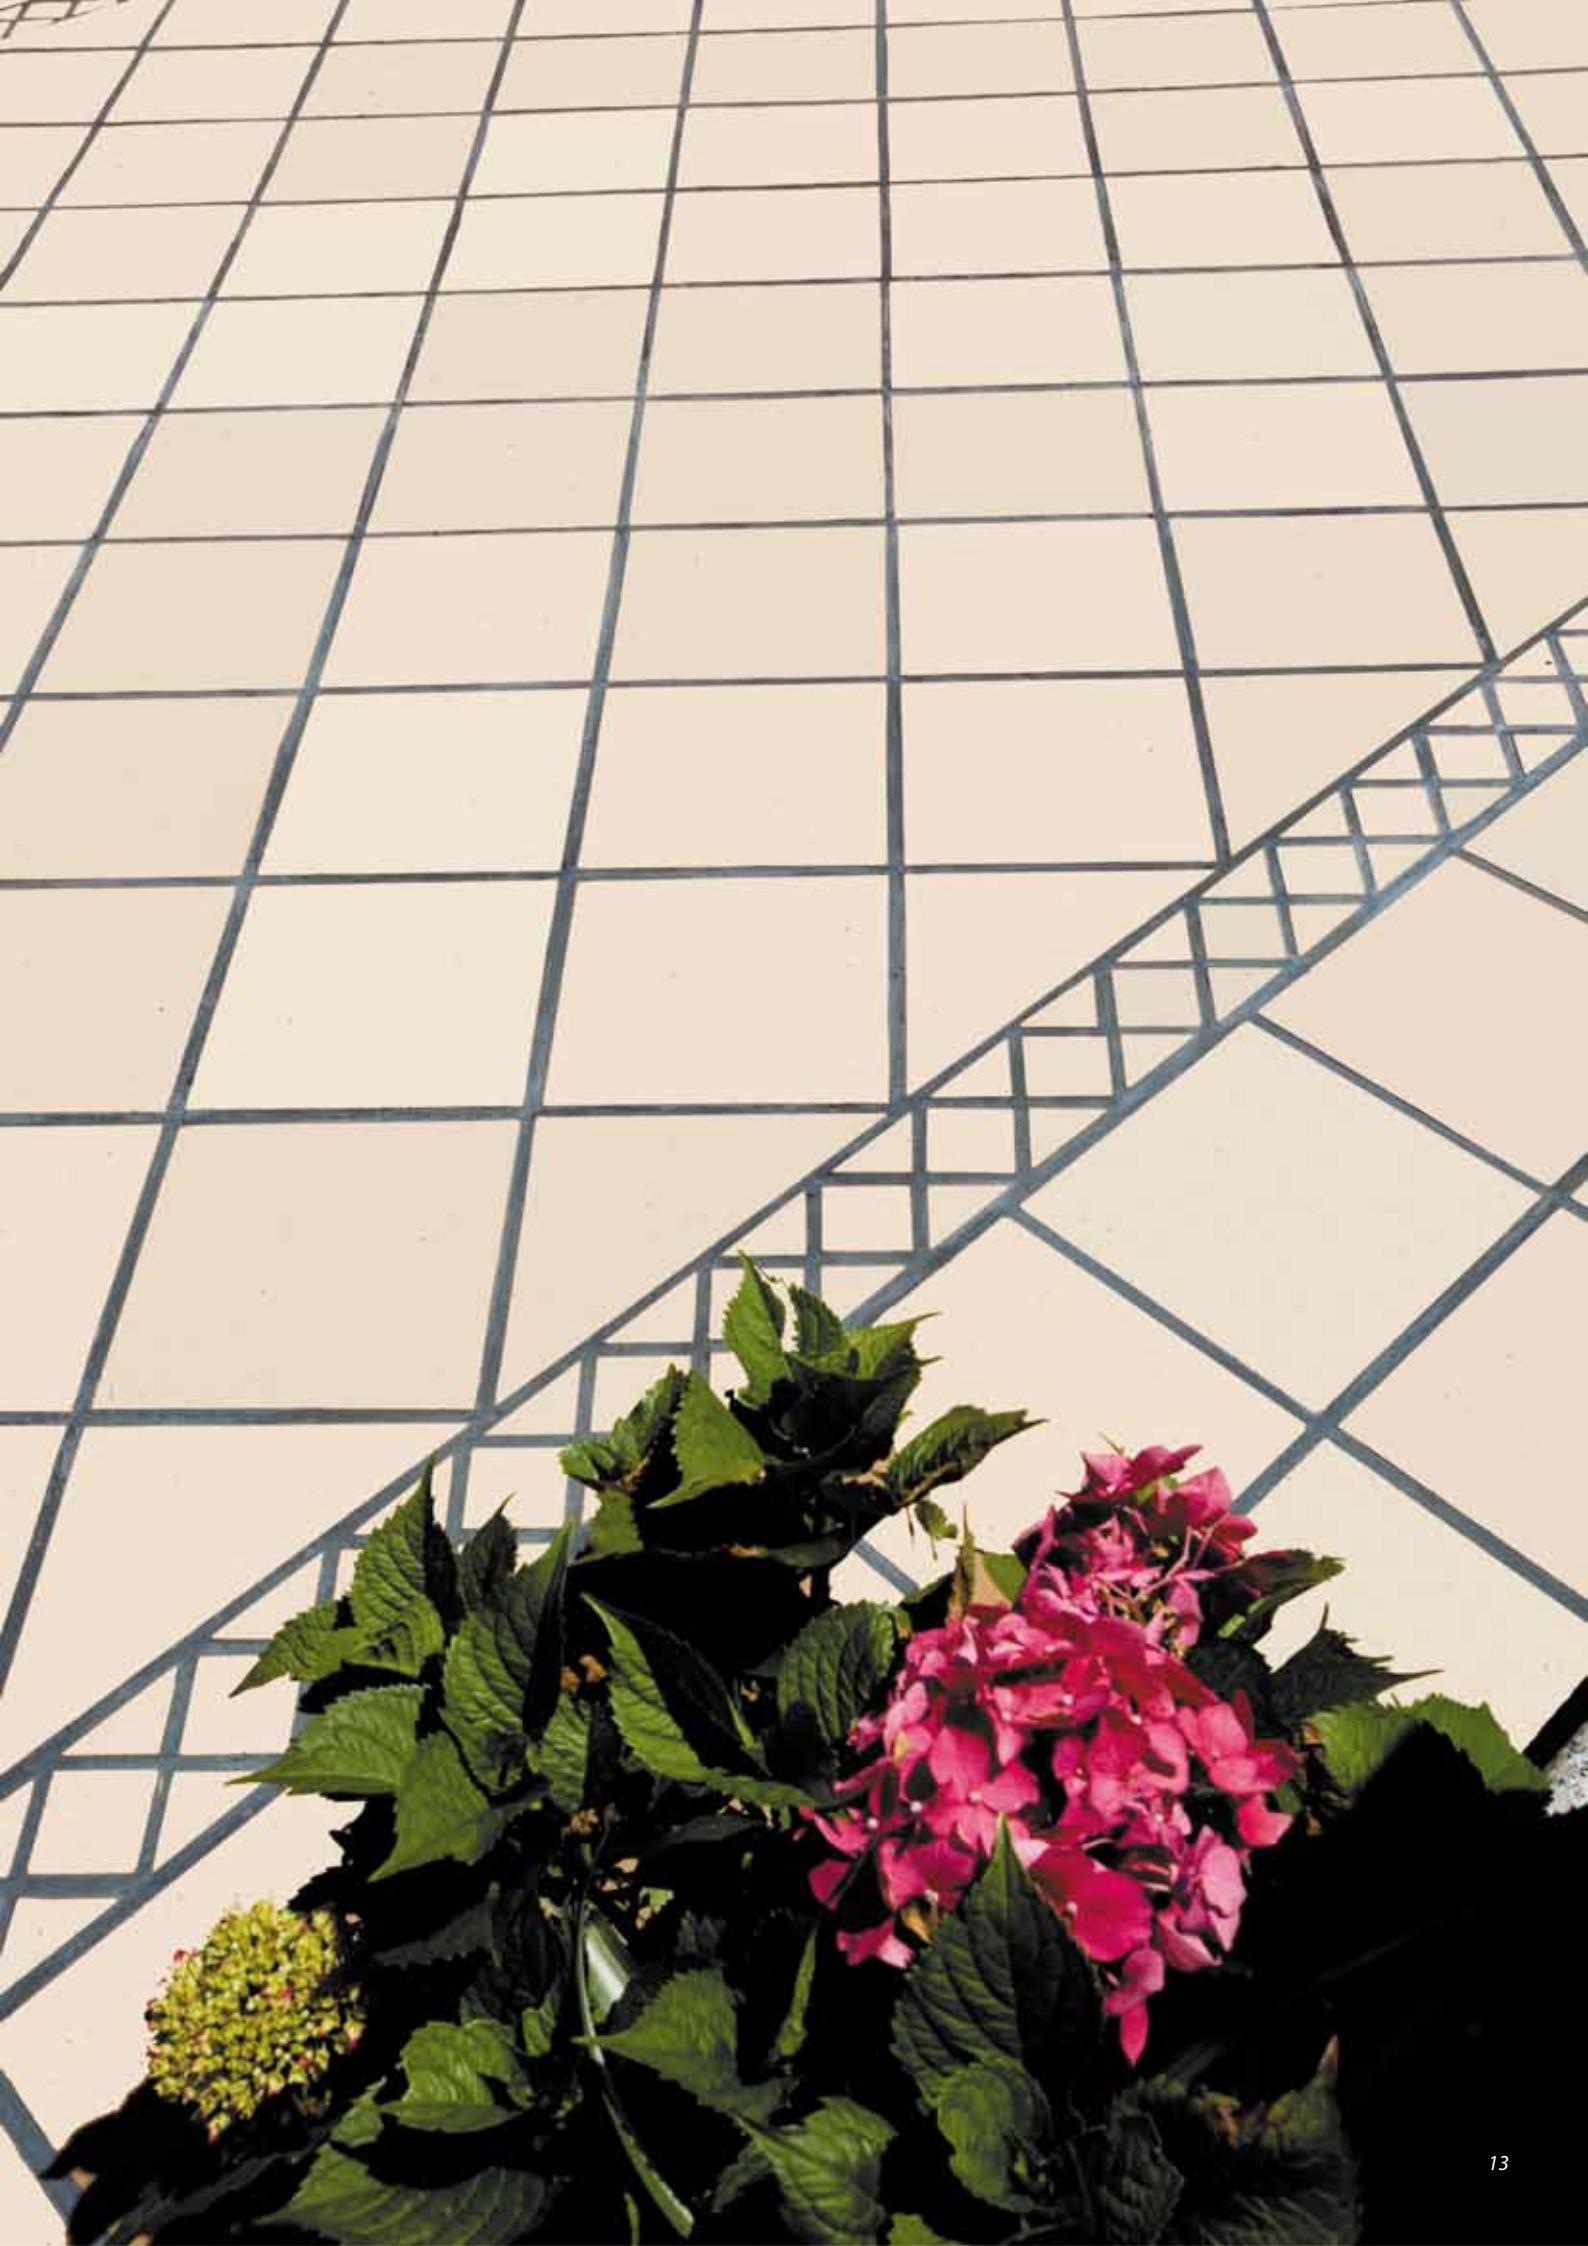

Decorados

Cenefas Borders

C1



C2 Azul
C2 Blue



C2 Verde
C2 Green



C5



C6



C7



C8



C9



C10



C11



C12 Azul
C12 Blue



C12 Verde
C12 Green



C12 Marrón
C12 Brown



C13



C14



Esquinas Corners

A2Verde
A2 Green



A2 Azul
A2 Blue



A7



A8



Rosetón Rosetón

R8



Tacos Bloks

T1



T5



T6




R12 Azul
R12 Blue




T9



T10.1



T10.2



R12 Verde
R12 Green



T10.3



T10.4



T11



R12 Marrón
R12 brown





RECOMENDACIONES

EL SOPORTE

Antes de proceder a la colocación del gres, es necesario asegurarse de que la solera está limpia, sin fisuras y perfectamente fraguada. En el caso de terrazas, se deben dar las inclinaciones necesarias para dar salida al agua y evitar estancamientos (aprox. 1,5% de pendiente).

Cuando sea previsible la aparición de humedades procedentes del subsuelo, es recomendable colocar entre el terreno y la solera una lámina estanca de polietileno o PVC para evitar que aflore hacia la superficie la humedad procedente del terreno. Esta lámina servirá de desolidarización, independizando los movimientos de la estructura portante de los movimientos de la capa de pavimento, movimientos causados por los distintos coeficientes de dilatación térmica del solado y el material cerámico. En el caso de terrazas, es aconsejable además colocar sobre la anterior capa un geotextil de drenaje.

Para proteger las láminas de impermeabilización y deslizamiento, se colocará una capa final de mortero con espesor no inferior a 5 cm y armada con malla electro soldada protegida contra la corrosión, o fibras para aglutinar el mortero, que deberá dejarse curar durante 28 días.

Para que el macizado del gres con el adhesivo sea el correcto, es necesario que la superficie esté bien nivelada. Si fuese necesario, se aplicará una capa de mortero de regularización autonivelante

Para evitar el contacto del mortero con los pilares y muros debe realizarse una junta perimetral.

LA COLOCACIÓN

Para su colocación se recomiendan adhesivos tipo C2 E S1, en suelos tanto de exterior como de interior. El adhesivo se debe preparar siguiendo las instrucciones del fabricante y se extenderá con una llana dentada de 10 mm.

Antes de proceder a la colocación del gres debemos comprobar que la superficie de colocación está limpia. Debemos mezclar baldosas procedentes de varias cajas y palets para conseguir una destonificación uniforme.

Debe mantenerse la misma orientación de las baldosas respecto al ranurado del dorso de cada pieza, para mantener así la uniformidad en las dilataciones.

Se colocarán piezas enteras en las zonas más visibles y, en caso de tener que cortar piezas, evitar que las porciones más pequeñas sean inferiores a 1/3 de la baldosa.

La colocación se iniciará siempre a partir de dos ejes perpendiculares entre sí, con una orientación armoniosa con respecto al perímetro a cubrir. La primera fila de baldosas será de piezas enteras que servirán de patrón al resto.

Las baldosas tienen que colocarse con un ancho de junta mínimo de 7 mm (dependiendo del acabado que se desee dar), de este modo se compensan las tolerancias de medida del material.

Para colocación en exteriores se recomienda el doble encolado, con el fin de mejorar la adhesión y evitar la formación de huecos debajo de las baldosas, ya que en el caso de que se introdujese agua de lluvia en estos huecos, y ésta se helase, se produciría un esfuerzo adicional de compresión sobre las baldosas no deseable. Para realizar este doble encolado se extenderá una capa de adhesivo fina sobre el reverso de la baldosa, cubriendola en su totalidad.

Para realizar los cortes de las baldosas se recomienda la utilización de máquina de cortar con disco refrigerado por agua.

REJUNTADO

Para el rejuntado se aconseja aplicar pastas específicas para este fin que cumplan con las características CG2, rellenando las juntas entre baldosas completamente y siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de ser necesaria resistencia química para el rejunte, éste deberá ser tipo RG. Se deberá evitar el sistema tradicional de juntas basado en cemento.

JUNTAS DE DILATACIÓN

Siempre se realizarán en primer lugar las juntas de unión, y a continuación las de dilatación, poniendo especial cuidado en los puntos de unión entre de ambos tipos de junta.

La realización de juntas de dilatación resulta imprescindible para evitar las tensiones originadas por los cambios de temperatura.

Se recomienda realizar juntas de dilatación cada 4 m lineales, evitando las superficies de más de 16 m² sin liberar tensiones. Asimismo, se deberán respetar tanto las juntas estructurales de la edificación como los paramentos verticales, muros, etc.

Tanto las juntas de dilatación como la junta perimetral se rellenarán primeramente con un cordón flexible sobre el que se extenderá un adhesivo impermeable, que cumple la función de sellar la junta, evitando la entrada de agua.

COLOCACIÓN DE PELDAÑOS

Antes de iniciar la colocación el soporte deberá estar curado, seco y bien conformado, prestando especial cuidado a la arista delantera.

Se deberá realizar un doble encolado para evitar la entrada de agua bajo el peldaño, quedando éste totalmente macizado.

En las siguientes figuras se muestra la correcta colocación, así como aquéllas que no deben ser realizadas en ningún caso:



El perfil delantero debe descansar sobre el espesor de la tabica, introduciendo un rejunte elástico entre ambas. Además, no existirá ningún hueco entre el soporte y la parte posterior del peldaño. Para ello se podrá llenar el hueco con un material elástico o con el mismo material de agarre.

Respecto a la tabica que descansa sobre el peldaño será necesario dejar junta entre ambos.

LIMPIEZA

Limpieza final de obra

La limpieza de final de obra se debe realizar lo más pronto posible, para evitar que el material de rejunte y restos de obra se adhieran al pavimento, dificultando así su limpieza.

Con ayuda de una esponja y una disolución de aguafuerte o cualquier otro producto de los que existen en el mercado, se limpian las baldosas una a una. Es importante que esta disolución no toque las juntas, ya que podría estropearlas. Para minimizar este efecto se recomienda humedecer todo el pavimento con agua con el fin de saturar las juntas, evitando que absorban una gran cantidad producto de limpieza. Se dejará actuar durante aproximadamente 15 minutos frotando con un cepillo de cerdas duras. Finalmente, se eliminará la solución lavando con abundante agua.

Si además desea dar al pavimento un aspecto satinado, bastará aplicar una fina capa de silicona líquida o hidrofugante sobre el mismo. Esta capa también ayudará a facilitar la limpieza diaria del pavimento.

Limpieza diaria

La limpieza cotidiana con un detergente de uso común o lejía, eliminarán fácilmente cualquier tipo de mancha. El agua de lavado utilizada debe ser cambiada con frecuencia para evitar la extensión de la suciedad por toda la superficie a limpiar. Debe evitarse el uso de detergentes que contengan cera o aceites, ya que pueden facilitar la adherencia de la suciedad, así como disminuir las propiedades antideslizantes del material.

Para manchas más rebeldes se deberán utilizar productos de limpieza más fuertes y específicos para cada tipo de mancha. Es recomendable realizar una prueba en una pequeña área comprobando que no queden restos del producto de limpieza. Al utilizar este tipo de productos es importante tener cuidado con las juntas, ya que el gres soporta perfectamente ácidos y bases fuertes, pero no así la junta.

RECOMMENDATIONS

SUPPORT

Before laying the stoneware tile, it is necessary assure that the support is clean, free of cracks and perfectly set. For terraces, should be given the inclinations necessary to drain water away and avoid standing water (approx. 1.5% slope).

If it is likely the appearance of damp from the underground, it is advisable to place between the ground and the support a watertight polyethylene sheet or PVC layer to avoid that the damp emerges. This layer will act as an uncoupling layer, making the movements of load-bearing structure and tiled surface independent. (These movements are caused by the different thermal expansion coefficients between the support and the ceramic material.)

For terraces, it is also advisable to put a geotextile layer over the watertight drain layer.

In order to protect both layers, a final mortar screed- with a thickness not less than 5 cm and armed with welded mesh protected against corrosion, or fibers to agglutinate the mortar, which must cure for 28 days- should be laid on top of it.

To set the tiles solidly with the correctly adhesive, the surface must be level. If necessary, apply a leveling mortar screed.

A perimeter joint should be installed to avoid contact between mortar, pillars and walls.

LAYING

Tiles should be laid with C2 E S1 adhesives, for exterior and interior floors. The adhesive should be prepared following the manufacturer's instructions and it should be spread with a 10mm notched trowel.

Before fitting the stoneware, it is necessary to make sure the base surface is clean. For best results, choose tiles randomly from different boxes and pallets to achieve a mixture of tones and patterns

It is very important to set the pieces with the back groove in the same direction, so that uniformity of dilation remains constant. Whole tiles should be placed in the most visible areas and, in the event of having to be cut, avoid making them less than 1/3 of a whole tile.

Laying should always begin with two perpendicular axis, oriented harmonious to the area to be covered. The first row should have whole tiles, which will serve as a guide for the rest.

The tiles should be laid with at least 7mm joint (depending the finishing desired), compensating the dimensional tolerances of the material.

For outdoor laying, floating and buttering method is recommended, in order to improve the adhesion and prevent the formation of voids under the tiles, since in the event of rain water was introduced into these holes, and this will freeze, the tiles will suffer an undesirable additional compression effort. The floating and buttering method should be performed by extending a thin adhesive layer on the back of the tile, covering it entirely.

To cut the tiles a wet tile saw is recommended.

GROUTING

It is recommended to use special grouts with CG2 characteristics for grouting, filling the joint between tiles thoroughly and following the manufacturer's instructions. If chemical resistance for the grout is needed, it should be RG type. The traditional grout system based on cement should be avoided.

EXPANSION JOINT

Union joints should always be made before expansion joints, with special attention to the union points between two types of joints.

To make expansion joints is essential to avoid stresses due to temperature changes.

Expansion joints should be inserted every 4 metres, so the maximum area covered by a continuous stretch of tiles will be 16 square metres. Furthermore, the structural joints of the building, pillars, wall, etc. should be respected.

Both expansion and perimetral joints should be filled with a flexible cord, spreading a waterproof adhesive on it. This will seal the joint, preventing entrance of water.

STEP LAYING

Before starting, the support should be properly cured, dry and formed, with particular attention to the front edge.

A floating and buttering method should be used to avoid water entrance under the steps, packing the step solidly.

The following pictures show the correct laying, as well as those that should not be made under any circumstances:



The front edge of the step should rest on the top of the riser, filling the gap between them with an elastic material. Furthermore, there will no be space between the back part of the edge and the support edge. This gap could be filled with an elastic material or with the same bonding material.

It is necessary to leave a joint between the step and the star riser.

CLEANING

Final cleaning

The final cleaning should be made as soon as possible in order to prevent that grout material and construction debris adhere to the pavement, making it difficult to clean.

Using a sponge and a solution of sosa or any other commercial product, clean the tiles one by one. It is important that this solution does not touch the joints, as this may damage them. To minimize this effect is recommended to wet the whole surface with water to saturate the joints, preventing absorption in large amounts. Let it work for 15 minutes, scrubbing with a stiff brush. Finally, the solution should be removed by washing with plenty of water.

To give the tiles the satin appearance desired, simply apply a thin layer of liquid silicone or hydrofugant. This layer will also help the daily cleaning.

Daily cleaning

Daily cleaning with a detergent or bleach commonly used, easily removes any type of stain. The used washing water must be changed often to prevent dirt extending across the clean surface.

Avoid the use of detergents containing wax or oil, as they can facilitate the adherence of dirt and reduce the slip resistance of the material.


For difficult stains stronger cleaning products, or specific products for each type of stain should be used. It is recommended to perform a test on a small area making sure that there are no remnants of the cleaning product. It is important to be careful with the joints, since the stoneware perfectly supports strong acids and bases, but not the joints.

PACKING LIST

	FORMATOS FORMAT	Piezas/caja Pieces/box	Piezas/palet Box/pallet	Kg/pieza Kg/piece	Kg/palet Kg/pallet		FORMATOS FORMAT	Piezas/caja Pieces/box	Piezas/palet Box/pallet	Kg/pieza Kg/piece	Kg/palet Kg/pallet
Bases <i>Bases</i>	15x15	40	54	0,65	1440	Tabica relieve <i>Relief riser</i>	25x9	26	17	0,85	406
	15x25	21	72	0,98	1520		30x9	26	17	0,95	450
	15x30	21	54	1,30	1510						
	15x40	17	48	1,65	1385		25x5	48	17	0,38	345
	15x45	14	54	1,90	1475		30x5	48	17	0,45	405
	25x25	15	60	1,70	1565						
	25x40	10	52	2,60	1390		9x12x25	10	72	1,00	755
	30x30	10	54	2,50	1385		13x16x25	8	48	1,55	630
	30x45	7	54	3,75	1455		16x19x25	8	48	1,95	785
							19x22x25	6	76	2,15	1010
Rampas <i>Special ramp bases</i>	25x25	15	60	1,65	1520	Pasamanos <i>Handrails</i>	22x25x25	5	60	2,25	710
	30x30	10	54	2,50	1385		27x30x25	4	72	2,85	860
Peldaño Fiorentino <i>Fiorentino stair</i>	25x35	6	48	3,35	1000		32x35x25	6	48	3,15	945
	30x35	6	36	3,90	880		9x12x30	10	54	1,20	685
Ángulo peldaño <i>Corner stair</i>	35x35	4	36	5,80	876		13x16x30	8	36	2,10	640
Zanquín Fiorentino <i>Fiorentino skirting board</i>	DERECHO RIGHT	8	20	1,40	260		16x19x30	8	36	2,25	685
	IZQUIERDO LEFT	8	20	1,40	260		19x22x30	6	57	2,55	910
Canto romo <i>Blunt edge</i>	25x25	15	60	1,70	1565		22x25x30	5	54	2,70	765
	30x30	10	54	2,50	1385		27x30x30	4	54	3,35	760
Vierteaguas <i>Water-pouring</i>	25x30	8	68	2,78	1550	Escocías <i>Internal radial</i>	32x35x30	6	36	3,80	860
	30x30	8	51	3,31	1385		15x5x5	48	17	0,40	365
Rodapié <i>Skirting board</i>	8x25	38	72	0,53	1485		25x5x5	24	17	0,70	325
	8x30	38	54	0,65	1370		30x5x5	24	17	0,85	385
Rodapié especial <i>Special skirting board</i>	15x3,5x25	10	72	1,40	1045	Cantoneras <i>Corner piece</i>	15x5x5	48	17	0,39	356
	15x3,5x30	10	54	1,65	930		25x5x5	24	17	0,65	300
Borde piscina <i>Swimming pool border</i>	25x25	6	72	2,75	1225		30x5x5	24	17	0,75	345
	30x25	6	54	3,30	1105		15x8x8	24	17	0,65	300
Ángulo exterior <i>External corner</i>	25x25	2	-	3,25	-		25x8x8	12	17	1,08	250
							30x8x8	12	17	1,30	295
Ángulo interior <i>Internal corner</i>	25x30	2	-	3,85	-		5x5	-	-	0,20	-
Borde jardín <i>Garden border</i>	33x25	-	-	9,50	-	Cenefas <i>Borders</i>	7,3x25	20	-	10,00	-
	33x30	-	-	11,40	-		7,3x30	20	-	12,00	-
	33x40	-	-	15,75	-		12,5x25	20	-	17,00	-
	33x45	-	-	18,00	-		12,5x30	20	-	21,00	-
Moldura <i>Moulding</i>	25x4,5	28	17	0,40	220	Cenefa sinfin <i>Unending border</i>	35x12	20	-	10,00	-
	30x4,5	28	17	0,45	244						
Esquinas <i>Rosetón</i>	25x25	28	17	0,45	244	Tacos <i>Blocks/corners</i>	7,3x7,3	80	-	12,00	-
	30x30	1	-	-	-		12,5x12,5	40	-	18,00	-

* Kilos/Palet totales referidos a materiales + embalajes aprox.
Total kg/pallets refers to materials + packaging



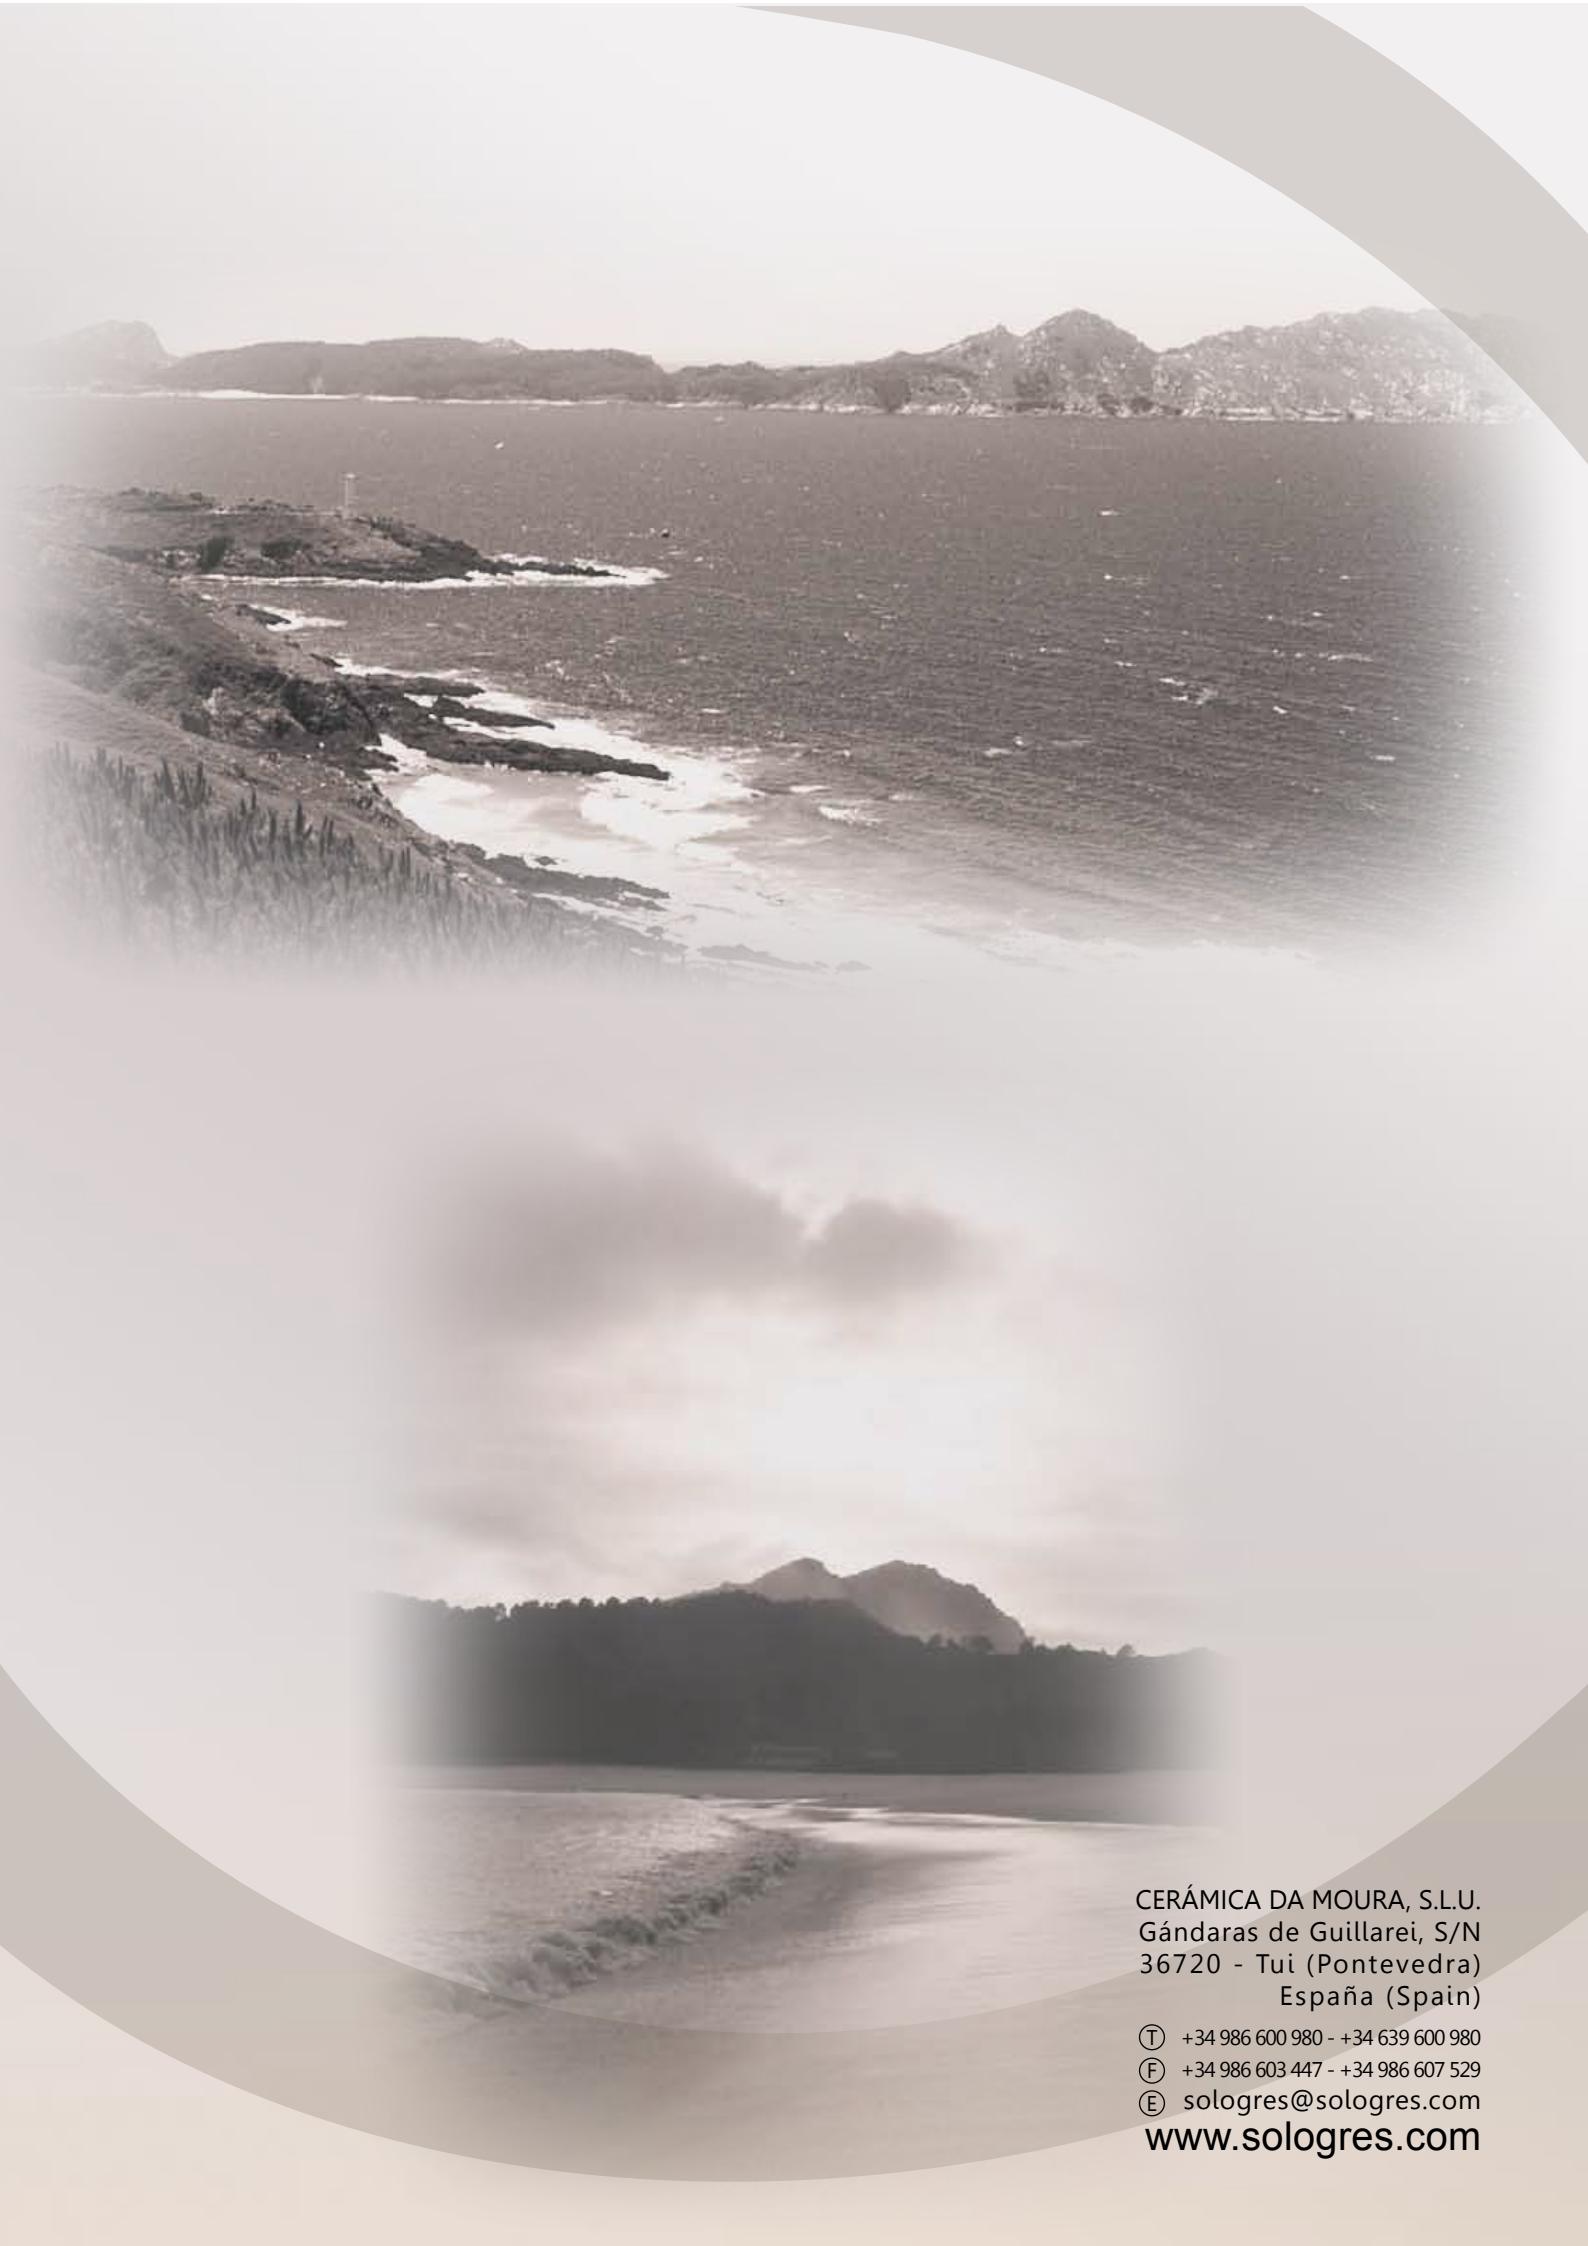

CERÁMICA DA MOURA, S.L.U.
Gándaras de Guillarei, S/N
36720 - Tui (Pontevedra)
España (Spain)

(T) +34 986 600 980 - +34 639 600 980
(F) +34 986 603 447 - +34 986 607 529
(E) sologres@sologres.com
www.sologres.com